

Uso e manutenção

Diretrizes operacionais série AS7690T



Ligue a chave e verifique se há energia da bateria suficiente para concluir o trabalho. Carregue as baterias, se necessário.



Instale o rodo usando as porcas do polegar. Conecte a mangueira do rodo.



Remova a tampa vermelha e encha o tanque com água, temperatura máxima de 40C / 104F. Adicione detergente de baixa espuma apropriado. Capacidade máxima do tanque 90L. Verifique o nível com a bola vermelha na lateral da máquina.



Versão do disco: coloque o suporte da escova / base sob o deck de lavagem e pressione o botão de esfrega OneTouchTM para ativar a limpeza, o convés abaixará automaticamente. O vácuo começará. Pressione um dos dois interruptores $\frac{1}{2}$ segundo para instalar a escova.


Versão Boost: conecte um suporte ao suporte fixo, pressione o botão de lavagem OneTouchTM e o deck abaixará automaticamente.



Use a alça para abaixar ou elevar o rodo no piso. Ajuste o ângulo do rodo com o botão para ajustar o desempenho da sucção, se necessário.



Coloque a máquina no modo de trabalho e pressione qualquer um dos dois interruptores de segurança vermelhos para ativar a máquina.

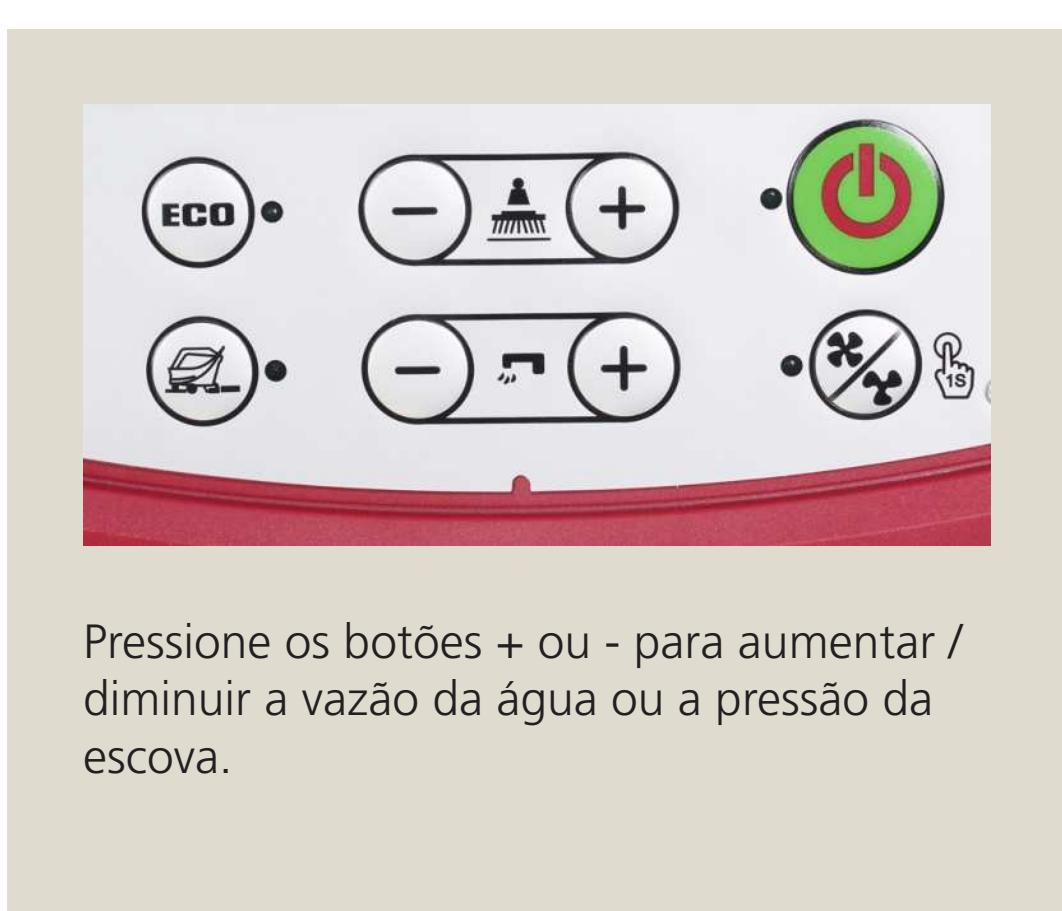

Pressione os botões + ou - para aumentar / diminuir a vazão da água ou a pressão da escova.



Use o botão de coelho / tartaruga para controlar a velocidade da máquina.



Pressionar um dos interruptores de segurança vermelho e o botão reverso preto juntos colocará a máquina em marcha à ré.



O disco pode ser removido automaticamente levantando o deck e, em seguida, pressione o botão de desligar.

Manutenção

Diretrizes operacionais série AS7690T



Quando a limpeza estiver concluída, desligue a chave para realizar a seguinte manutenção.



Diariamente: esvazie o tanque de água limpa usando o botão de drenagem do tanque de solução embaixo da máquina.



Diariamente: esvazie o tanque de recuperação usando a mangueira vazia de recuperação. Dobre a parte macia antes de remover a tampa para controlar o fluxo.



Diariamente: Inspecione e enxágue o compartimento da boia se segurando. Inspecione, verifique e limpe a bandeja de resíduos e limpe a junta da tampa, se necessário.



Diariamente: Remova o rodo e limpe. Inspecione as lâminas e gire-as ou substitua-as, se necessário.



Semanal: Inspecione o filtro da solução e limpe, se necessário.



Diariamente: deixe a tampa do tanque de recuperação aberta depois de limpa para evitar maus odores.



Diariamente: para carregar a bateria, conecte o conector do carregador à conexão externa de carregamento da máquina e conecte o carregador à tomada da parede. Verifique a luz indicadora do carregador para que o carregamento tenha começado. Se a máquina for fornecida com o carregador de bordo, incline o tanque de recuperação e conecte o carregador de bordo da mesma maneira.



Diariamente: se o indicador de bateria estiver baixo, coloque a máquina em carga. A bateria deve estar carregada se estiver vazia, não estiver em uso ou se não estiver sendo usada por 8 a 10 horas.

Revendedor local Viper: _____

Número de telefone: _____

SN: _____