

Catálogo de Produtos



versão 01/2025



DSU 10



LSU 135



LSU 275



LSU 275 + KIT RODO

	DSU 10	LSU 135	LSU 275	LSU 275 + KIT RODO
Código n°	50000513	50000110	50000136	9906046
Acionamento elétrico (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aspiração (L/min.)	1834	150/2500	300/5000	300/5000
Comp x Larg x Alt (mm)	358x342x475	470x450x800	634x586x988	634x586x988
Comprimento do cabo (m)	8	7	8	8
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Pressão sonora (dB(A))	65	74	78	78
Peso (Kg)	5,2	13	25	25
Potência (W)	880	1000	2000	2000
Reservatório de pó (L)	10	35	75	75
Vácuo (mmHg)	2200	2020	2250	2250
Carrinho com rodo	N/D	N/D	N/D	incluído

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Extratoras



WOLF 130



CEX 410



CAR 275

	WOLF 130	WOLF 130	CEX 410	CAR 275
Código n°	50000591	50000589	50000546	50000209
Acionamento elétrico (V)	127	220	220-240	220-240
Aspiração (L/min.)	N/D	N/D	N/D	5000
Bomba de água (W/PSI)	30	30	N/D	36/70
Comp x Larg x Alt (mm)	512 x 264 x 415	512 x 264 x 415	1170x510x880	700x560x1010
Comprimento do cabo (m)	6,5	10	15	10
Faixa de limpeza (mm)	102	102	410	N/D
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Mangueiras solução/aspiração (m)	3	3	N/D	N/D
Peso (Kg)	9,7	9,7	55	33
Potência (W)	1320	1000	1850	2000
Tanque de solução/recuperação (L)	3,8	3,8	35/23	25/75
Vácuo (mmHg)	2215	2125	3200	2005
Pressão sonora (dB(A))	N/D	N/D	70 ±3	78
Potência do motor de aspiração (W)	1000	1000	1200	2000
Potência do motor da escova (W)	N/D	N/D	400	N/D

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Soprador



BV 3

	BV 3
Código n°	50000381
Acionamento elétrico (V)	220-240
Comp x Larg x Alt (mm)	405x402x468
Comprimento do cabo (m)	6,5
Design Atual avaliado (Amp.)	1,1/1,2/1,7
Fluxo de ar, máx	56/62/67m³/min0
Frequência (Hz)	50/60
Peso (Kg)	10
Potência nominal (W)	375 W (0,5 CV)
Pressão sonora (dB(A))	64/68/72
Velocidade (rpm)	1000/1200/1400
Velocidade de operação	3



AS 380 C/B



AS 4335 C / AS 4325 B



AS 430 C / AS 510 B

	AS 380 C	AS 380 B	AS 4335 C	AS 4325 B	AS 430 C	AS 510 B
Código nº	500002010	500001990	500005840	500005800	500002200	500002380
Acionamento	Elétrica a cabo	Bateria Gel	Elétrica a cabo	Bateria Gel	Elétrica a cabo	Bateria Gel
Tensão (V)	220-240	2x12 35Ah	220-240	2x12 35Ah	220-240	2X12 105Ah
Autonomia(h/min.)	N/D	01:30	N/D	03:40	N/D	03:00
Autonomia modo ECO(h/min.)	N/D	N/D	N/D	04:30	N/D	N/D
Comp x Larg x Alt (mm)	780 x 415 x 590	780x415x590	1.020x485x647	1.020x485x647	1.200 x 610 x 1.170	1.200x610x1.170
Compartimento da bateria (CxLxA em mm)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	340x330x260
Comprimento do cabo (m)	15	N/D	20	N/D	20	N/D
Faixa de limpeza (mm)	380	380	430	430	430	510
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	490	490	570	570	790	730
Peso (Kg)	40	60	64	137	70	128
Peso máximo (Kg)	44	65	N/D	N/D	120	168
Pressão da escova (Kg)	20	20	19	19	35	35
Pressão sonora (dB(A))	72	68	67±3	67±3	70	70
Pressão sonora modo ECO(dB(A))	N/D	N/D	N/D	63±3	N/D	N/D
Produtividade teórica e prática (m²/h)	1.368/700	1.368/700	1.720/860	1.720/860	1.600/880	1.938/1.360
Tanque de solução / recuperação (L)	15/15	15/15	35/35	25/25	50/50	40/40

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lavadoras de Pisos



AS 5160



AS 5160 TO



AS 7690 T



AS 530 R



AS 850 R



AS 1050 R

	AS 5160	AS 5160 TO	AS 7690 T	AS 530 R	AS 850 R	AS 1050 R
Código nº	500005320	500005390	500005730	500004170	500005520	50000594
Acionamento	Bateria Gel	Bateria Gel	Bateria Gel	Bateria Gel	AGM Selada	N/D
Bateria (Qtd)	2	2	N/D	2	N/D	6
Tensão (v)	24	24	24	24	24	36
Autonomia (h/min.)	04:30	04:00	04:00	03:00	5h	5h
Autonomia no modo ECO(h/min.)	N/D	N/D	06:00	N/D	N/D	N/D
Faixa de limpeza (mm)	510	510	760	530	810	980
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	790	787	950	730	1060	1.103
Produtividade teórica e prática (m²/h)	2.200/1.150	2.100 / 1.000	3.040/1.670	2.915/2.040	5.130 / 2.910	7.840/4.312
Tanque de solução e de recuperação (L)	61/61	61/61	85/90	72/73	120/120	200/200
Potência do motor de tração (W)	N/D	242,7	N/D	1223	500	1.600
Potência do motor da escova (W)	450	450	N/D	453	2X300	2X1.000
Potência do motor de aspiração (W)	350	350	N/D	400	500	600
Tamanho da Escova (mm / °)	N/D	N/D	N/D	510 / 20	355 x 2/14" x 2	355 x 2/14" x 2
Pressão da escova (Kg)	27	26	35/43/51	23	40	50/90
Pressão sonora (dB(A))	69	69	69+/- 3	69 +/- 3	69	72 ± 3
Pressão sonora no modo ECO (dB(A))	N/D	N/D	65+/- 3	N/D	N/D	N/D
Peso (Kg)	85	85	250	140	230	398
Peso máximo (Kg)	214,8	222	N/D	245	440	833
Comp x Larg x Alt (mm)	1.370x600x1.220	1.320x558x990	1.550 x 950 x 1.020	1.360x580x1.120	1.580 x 890 x 1.230	1.875x1.077x1.350

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



PS 480



ROS 1300

	PS 480	ROS 1300
Código n°	50000504	500006050
Acionamento	Manual	Bateria Chumbo/Ácido
Tensão a Bateria (V)	N/D	24
Autonomia (h/min)	N/D	3h
Autonomia no modo ECO (h/min)	N/D	4h
Depósito de detritos (L)	38	130
Faixa de varrição (mm)	480	700
Faixa de varrição c/ 1 escova lateral direita (mm)	700	N/D
Faixa de varrição c/ 2 escovas laterais (mm)	N/D	1.350
Peso (Kg)	19,5	688
Prod. teórica e prática com 2 escovas (m²/h)	2.800	8.100/5.670
Pressão Sonora (dB(A))	N/D	72±3
Velocidade máxima (km/h)	N/D	8
Comp x Larg x Alt (mm)	1.320x850x1.000	1.680x1.055x1.300

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

ATENDIMENTO EFICIENTE EM TODO BRASIL



Como ocorre nosso atendimento:


- Todos os chamados devem ser abertos pelo sistema de abertura de chamados da Nilfisk: www.nilfisk.com.br/chamado
- Após o envio do chamado é gerado um número de protocolo para acompanhamento online do status do atendimento.
- A cada alteração de status a Nilfisk envia uma mensagem automática para o e-mail cadastrado para facilitar o acompanhamento.

Atendimento prioritário em todo território nacional.

Mantenha seu negócio em alta com execução contínua

Redução dos custos operacionais com ganho de qualidade na limpeza.

O círculo da qualidade Viper

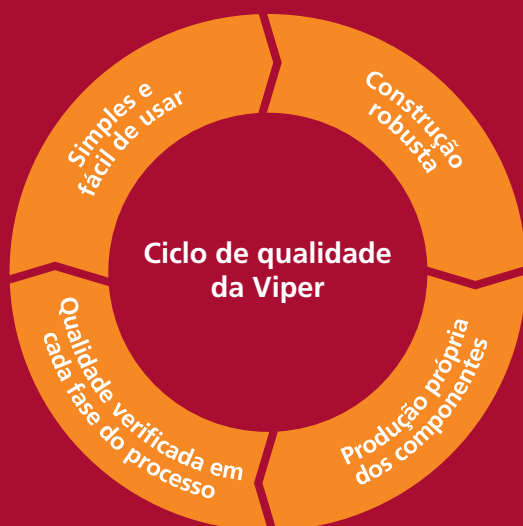

Em média, uma pessoa é capaz de lavar e secar **88 m² / hora** de piso. Operação manual inclui intenso desgaste físico do profissional, variação na qualidade e tempo excessivo gasto no processo.



A VIPER possui máquinas com produtividade real a partir de **700 m² / hora** na limpeza de pisos. Operação simples e fácil, entregando mais qualidade em menos tempo com menos esforço.